



Konftel 300IP Skrócona instrukcja obsługi


POLSKI



Konftel jest jednym ze światowych pionierów w tworzeniu zaawansowanych technologicznie aparatów konferencyjnych, w których wykorzystuje niezawodną technologię Full duplex. Firma będąca liderem na rynku telefonicznych urządzeń głośnomówiących cały czas rozwija produkty i technologie używane podczas konferencji w oparciu o doświadczenia w dziedzinie akustyki i cyfrowej obróbki dźwięku. Wszystkie rozwiązania firmy Konftel działają w oparciu o inteligentną technologię przekazywania dźwięku – OmniSound®, zapewniającą krystalicznie czysty dźwięk. Więcej informacji o firmie Konftel i jej produktach na stronie www.konftel.com.



Konftel 300IP to telefon konferencyjny do telefonii IP. Instrukcja obsługi, zawierająca szczegółowy opis funkcji i ustawień oraz instrukcja administratora, zawierająca opis zaawansowanej konfiguracji, są dostępne w naszej witrynie internetowej: **www.konftel.com/300ip**. Instrukcje podłączania i instalacji można znaleźć w dołączonej instrukcji „Konftel 300IP Installation Guide” (w języku angielskim).



Wyświetlane symbole

- ☐ Brak połączenia
- ☒ Aktywne połączenie
- ☒ Wstrzymane połączenie
- ☒ Numer (rozmówcy) zajęty
- ☒ Połączenie wstrzymane przez rozmówcę
- ☒ Rejestrowanie połączenia
- ☒ Bezpieczne połączenie

Przed nazwą konta

- ☐ Telefon niezarejestrowany
- ☒ Telefon zarejestrowany




Opcja wybrana z menu jest wyświetlana pogrubionym tekstem.




Nazwa wybrana z listy kontaktów jest poprzedzona strzałką.



Jeśli menu zawiera listę opcji ustawień, informują o tym kwadraciki przed ich nazwami. Wypełniony kwadracik wskazuje aktualne ustawienie.

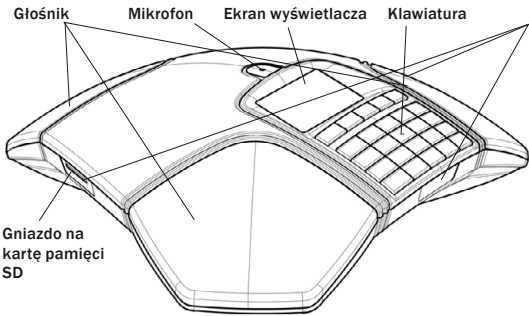

Diody	
Niebieska pulsuje	Połączenie przychodzące
Niebieska świeci	Połączenie w toku
Czerwona pulsuje	Wstrzymanie, mikrofon i głośnik wyłączone
Czerwona świeci	Wyciszenie, mikrofon wyłączony

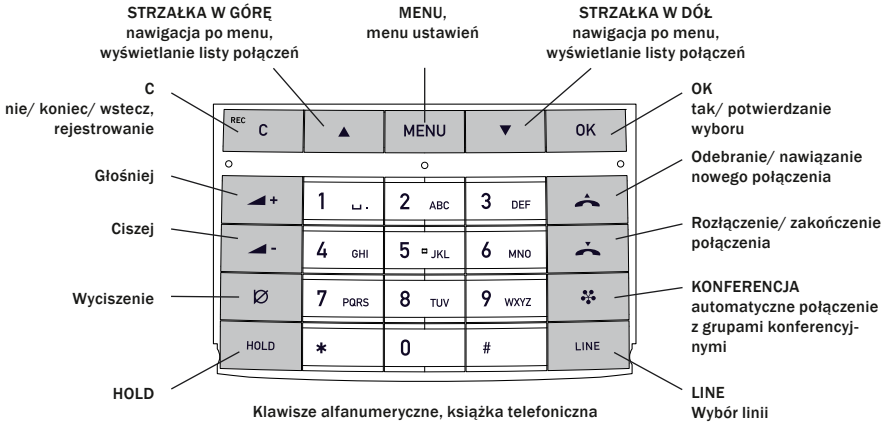

NAWIGACJA PO MENU I ZMIANA USTAWIEŃ

- ⇒ Naciśnij klawisz **MENU**.
- ⇒ Używając klawiszy strzałek, wybierz żadaną opcję menu. Naciśnij **OK**, aby potwierdzić.
- ⇒ Aby anulować ustawienie lub cofnąć się o jeden poziom w menu, naciśnij klawisz **C**.
- ⇒ Aby zamknąć menu, ponownie naciśnij klawisz **MENU**.
- ⓘ Pamiętaj, że po dokonaniu zmian w ustawieniach musisz nacisnąć **OK**, aby je aktywować.
- 🔍 Można bezpośrednio wyświetlić opcję menu, naciskając klawisz numeryczny, który odpowiada jej pozycji w menu (np. 2, aby wyświetlić **KSIĄŻKA TEL.**, a następnie 3, aby wybrać **EDYTUJ KONTAKT**).



- 🔧 Zmiany ustawień i edycji kontaktów najłatwiej dokonuje się za pomocą komputera i interfejsu internetowego telefonu Konftel 300IP. Więcej informacji zawiera pełna instrukcja obsługi.

ODBIERANIE I NAWIĄZYWANIE POŁĄCZEŃ

Odbieranie połączeń

Słychać dźwięk dzwonka i zaczynają pulsować niebieskie diody.

- ⇒ Naciśnij , aby odebrać.
Diody świecą stale na niebiesko.

Nawiązywanie połączeń

- ⇒ Wybierz numer.
- ⇒ Naciśnij .
Numer jest wybierany, a diody świecą stale na niebiesko.

Ponowne wybieranie

- ⇒ Naciśnij klawisz strzałki.
Zostanie wyświetlone ostatnie połączenie.
- ⇒ Użyj klawiszy strzałek do przeglądania listy połączeń.
- ⇒ Naciśnij .
Wybrany numer jest wybierany.

Wybieranie z książki telefonicznej

Instrukcje dodawania i aktualizowania numerów w książce telefonicznej można znaleźć w pełnej instrukcji obsługi.

- ⇒ Wcisnąć klawisz alfanumeryczny przez dwie sekundy.
Na ekranie wyświetlacza pojawia się wpisy z książki telefonicznej w kolejności alfabetycznej – zaczynając od litery z wciśniętego klawisza.
- ⇒ Użyj klawiszy strzałek do zaznaczenia nazwiska w książce telefonicznej.
- ⇒ Naciśnij .
Wybrany numer jest wybierany.

PODCZAS POŁĄCZENIA

Regulacja głośności głośnika

- ⇒ Zmienić głośność głośnika używając klawiszy  + i .

Wyciszenie i wstrzymywanie

- ⇒ Naciśnij klawisz  (Wyciszenie), aby wyłączyć mikrofon.
Diody zmieniają kolor z niebieskiego na czerwony. Druga strona nie słyszy, co mówisz.
- ⇒ Naciśnij klawisz  (Wyciszenie), aby wznowić rozmowę.
- ⇒ Naciśnij klawisz **HOLD**, aby zawiesić połączenie.
Diody zmieniają kolor z niebieskiego na czerwony i pulsują. Mikrofon i głośnik są wyłączone, a połączenie jest zawieszone.
- ⇒ Naciśnij klawisz **HOLD**, aby wznowić rozmowę.

Kończenie połączeń

- ⇒ Zakończ połączenie, naciskając .

REJESTROWANIE

Można rejestrować realizowane połączenie i wykorzystać telefon Konftel 300IP jako dyktafon.

Rozpoczęcie rejestrowania

- ⇒ Wcisnąć klawisz **REC/C** przez dwie sekundy, po czym naciśnij **OK**, aby potwierdzić.
Na ekranie wyświetlacza pulsuje symbol rejestrowania.

Zakończenie rejestrowania

- ⇒ Wcisnąć klawisz **REC/C** przez dwie sekundy, po czym naciśnij **OK**, aby potwierdzić.
Symbol rejestrowania nie jest już wyświetlany na ekranie.

Funkcja wyciszenia

- ⇒ Naciśnij klawisz  (Wyciszenie) w trakcie połączenia, aby wyłączyć mikrofon.
*Diody zmieniają kolor z niebieskiego na czerwony.
Drugą stronę nie słyszy, co mówisz, i rejestrowana jest tylko strona, z którą nawiązano połączenie.*

ODSŁUCHIWANIE NAGRANIA

Nagraną telekonferencję można odsłuchać za pomocą telefonu Konftel 300IP lub komputera wyposażonego w czytnik kart pamięci SD. Nagrania zapisywane są w formacie .wav i mogą być odtwarzane przez dowolny odtwarzacz multimedialny. Odsłuchiwanie nagrań w telefonie Konftel 300IP:

- ⇒ Wybierz **MENU > REJESTROWANIE > ODTWÓRZ PLIK (4,1)**.
- ⇒ Zaznacz żądany folder (data) i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.
Zostanie wyświetlona lista wszystkich nagrań dla podanej daty. Dla każdego nagrania zostanie wyświetlona nazwa, data, godzina i długość.
- ⇒ Zaznacz żądane nagranie i rozpocznij odtwarzanie, naciskając **OK**.

Wstrzymywanie odtwarzania

- ⇒ Wstrzymaj odtwarzanie, naciskając **OK**.
- ⇒ Wznów odtwarzanie, ponownie naciskając **OK**.

Przesuwanie do przodu odtwarzanego nagrania

- ⇒ Przesuwaj odtwarzanie do przodu, naciskając strzałkę w dół, lub do tyłu, naciskając strzałkę w górę.
- ❗ Po każdym naciśnięciu klawisza nagranie przesuwa się o około 10 sekund.

Zatrzymywanie odtwarzania

- ⇒ Zatrzymaj odtwarzanie, naciskając **C**.

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZEŃ WIELOSTRONNYCH

Telefon Konftel 300IP ułatwia nawiązywanie połączeń aż z pięcioma osobami (cztery linie wychodzące).

- ⇒ Naciśnij  podczas połączenia, aby otrzymać nowy ton wybierania.
Połączenia w toku zostaną wstrzymane.
- ⇒ Wybierz nowy numer.
- ① Możesz także nacisnąć klawisz strzałki, aby użyć listy połączeń lub użyć menu, aby wyświetlić książkę telefoniczną.
- ⇒ Naciśnij klawisz  (**Konferencja**), aby połączyć rozmówców.

KORZYSTANIE Z ASYSTENTA KONFERENCJI

Asystent konferencji ułatwia zestawianie regularnych telekonferencji. Telefon Konftel 300IP automatycznie łączy się ze wszystkimi kontaktami w grupie konferencyjnej. W każdym profilu użytkownika można utworzyć 20 grup konferencyjnych.

Tworzenie grup konferencyjnych


- ⇒ Wybierz **MENU > ASYSTENT KONF. > DODAJ GRUPĘ (3,2)**.
- ⇒ Wprowadź nazwę grupy i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.
- ⇒ Naciśnij **OK**, aby wprowadzić pierwszą osobę.
- ⇒ Wpisz nazwisko pierwszej osoby i naciśnij **OK**, aby potwierdzić. Wpisz numer i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.
- ⇒ Naciśnij **OK**, aby dodać kolejną osobę i powtórz powyższe czynności.
- ⇒ Zakończ, naciskając **C**.

Nawiązywanie połączeń z grupą konferencyjną

- ⇒ Naciśnij klawisz  (**Konferencja**).
- ⇒ Wybierz grupę konferencyjną, z którą chcesz się połączyć.
- ⇒ Naciśnij **OK**, jeśli chcesz sprawdzić, kto jest w tej grupie, przed nawiązaniem połączenia.
(Następnie ponownie naciśnij **OK** lub , aby nawiązać połączenie.)
Naciśnij  bezpośrednio, jeśli chcesz nawiązać połączenie bez sprawdzania, kto jest w danej grupie.

Telefon Konftel 300IP łączy się ze wszystkimi kontaktami w grupie.


Kwadracik przed nazwiskiem osoby wypełni się, gdy ta osoba odbierze połączenie.



ZARZĄDZANIE LINIAMI TELEFONICZNYMI

Przełączanie między liniami

- ⇒ Naciśnij klawisz **HOLD**.
Wszystkie linie zostaną zawieszone.
- ⇒ Naciśnij klawisz **LINE**.
Zostanie wyświetlone menu linii.



- ⇒ Zaznacz linię w menu linii i naciśnij **OK** lub **HOLD**.
Strona zostanie dodana do połączenia.
- ⇒ Zaznacz kolejną linię w menu linii i naciśnij klawisz **HOLD**, aby ją wybrać, lub naciśnij **OK**, aby połączyć obie strony.
- ⇒ Naciśnij klawisz  (**Konferencja**), aby dodać wszystkie strony do połączenia.

Wybór konta podczas nawiązywania połączenia

Jeśli masz kilka kont zarejestrowanych w telefonie Konftel 300IP, za pomocą trybu linii możesz wybrać konto, które chcesz użyć do nawiązania nowego połączenia.

- ⇒ Naciśnij klawisz **LINE**.
Zostanie wyświetlone menu linii z nazwami Twoich kont.
- ⇒ Wybierz konto, które chcesz użyć dla nowego połączenia i naciśnij **OK** lub .
- ⇒ Wybierz numer i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

Kończenie połączenia na linii

- ⇒ Naciśnij klawisz **LINE**.
Zostanie wyświetlone menu linii.
- ⇒ Zaznacz linię, na której chcesz zakończyć połączenie i naciśnij .